
CYUN SOENG ADF系列

AC-DC 全砖
隔离转换器

深圳市川尚科技有限公司
SHENZHEN CHUANSHANG TECHNOLOGY CO.,LTD

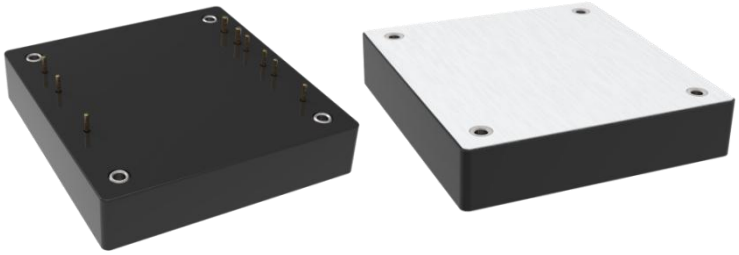

产品特点

- ◆宽输入电压范围：**3:1**
- ◆效率高达 **90%**
- ◆低空载功耗
- ◆工作温度范围：**-40℃ to +105℃**
- ◆高绝缘电压：输入-输出 **2500VAC**，输入-外壳 **2100VAC**
- ◆输入欠压、过压保护，输出过流、过压、过温、短路保护
- ◆标准 1/2 砖

CE 认证

ADH400FS12 为一款高性能 AC/DC 标准模块电源，额定输入电压 **220VAC**，输出 12**V/400W**，无最小负载要求，宽电压输入 **90-286VAC**，稳压单路输出。高隔离绝缘电压，允许工作温度高达 **105℃**，具有输入欠压、过压保护、输出过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、远端补偿、输出电压调节等功能。

选型表

产品型号	输入范围 (VAC)	输出功率 (W)	输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	纹波&噪声 (mV)	满载效率(%) Min/Typ.	备注
ADH400FS12	**90-286**	**400**	**12**	**33.33**	**120**	**88/90**	标准型
ADH400FS12H							散热器

注：输入 154VAC, 200VDC 以下时，输出负载能力线性降额。输入 90VAC, 145VDC 时，稳定输出功率为 300W。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
交流输入启动工作电压		--	--	90	VAC
交流输入欠压保护		--	--	85	
交流输入过压保护		290	--	310	
输入冲击电压(1sec. max.)	超出该范围输入可能会造成永久性的损坏	-0.7	--	315	
直流输入电压范围		145	--	400	VDC
直流输入欠压保护		--	--	135	
直流输入过压保护		425	--	435	
输入最大冲击电流	220Vac 输入	--	--	30	A
输入电压频率		47	--	63	Hz
启动时间		--	--	5	S
待机功耗	220Vac 输入	--	5	10	W
PF 值	220Vac 输入，满载输出	95	--	--	%

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	标称输入电压，从 0%-100%的负载	--	±0.2	±1.0	%
线性调节率	满载，输入电压从低电压到高电压	--	±0.1	±0.5	
负载调节率	标称输入电压，从 10%-100%的负载	--	±0.1	±0.5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化(阶跃速率 1A/50uS)	--	200	250	uS
瞬态响应偏差		-5	--	5	%
温度漂移系数	满载	-0.02	--	+0.02	%/℃

纹波&噪声	20M 带宽，外接 1000uF 以上电容测试	--	80	120	mVp-p
输出电压可调节（TRIM）		10.8	--	13.2	VDC
过温保护	产品金属基板表面最高温度	105	115	125	℃
输出过压保护		125	--	150	%
输出过流保护		34.5	--	40	A
输出短路保护		打嗝式，可持续，自恢复			

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟，漏电流小于 3mA	--	--	2500	VAC
	输入-外壳	测试时间 1 分钟，漏电流小于 3mA	--	--	2100	VAC
	输出-外壳	测试时间 1 分钟，漏电流小于 3mA	--	--	500	VAC
绝缘电阻	输入-输出	绝缘电压 500VDC	100	--	--	MΩ
平均无故障时间			150	--	--	K hours

环境特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度	见温度降额曲线	-40	--	+105	℃
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-40	--	+125	℃
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于 1.5S	--	--	+350	
冷却要求		EN60068-2-1			
干热要求		EN60068-2-2			
湿热要求		EN60068-2-30			
冲击和振动		IEC/EN 61373 车体 1 B 级			


EMC 特性

EMI	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 79dBuV	
		EN55016-2-1	500kHz-30MHz 73dBuV	
	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m	
		EN55016-2-1	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2/GB/T 17626.2-2006	Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3/GB/T 17626.3-2006	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4/GB/T 17626.4-2008	±2kV 5/50ns 5kHz	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5/GB/T 17626.5-2008	line to line ± 1KV (42Ω, 0.5μF)	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6/GB/T 17626.6-2008	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s	perf. Criteria A

物理特性

外壳材料	金属底壳+黑色阻燃材料外壳（UL94-V0）
散热冷却方式	传导散热或者强制风冷
整机重量	整机重量 145g

结构尺寸及引脚定义

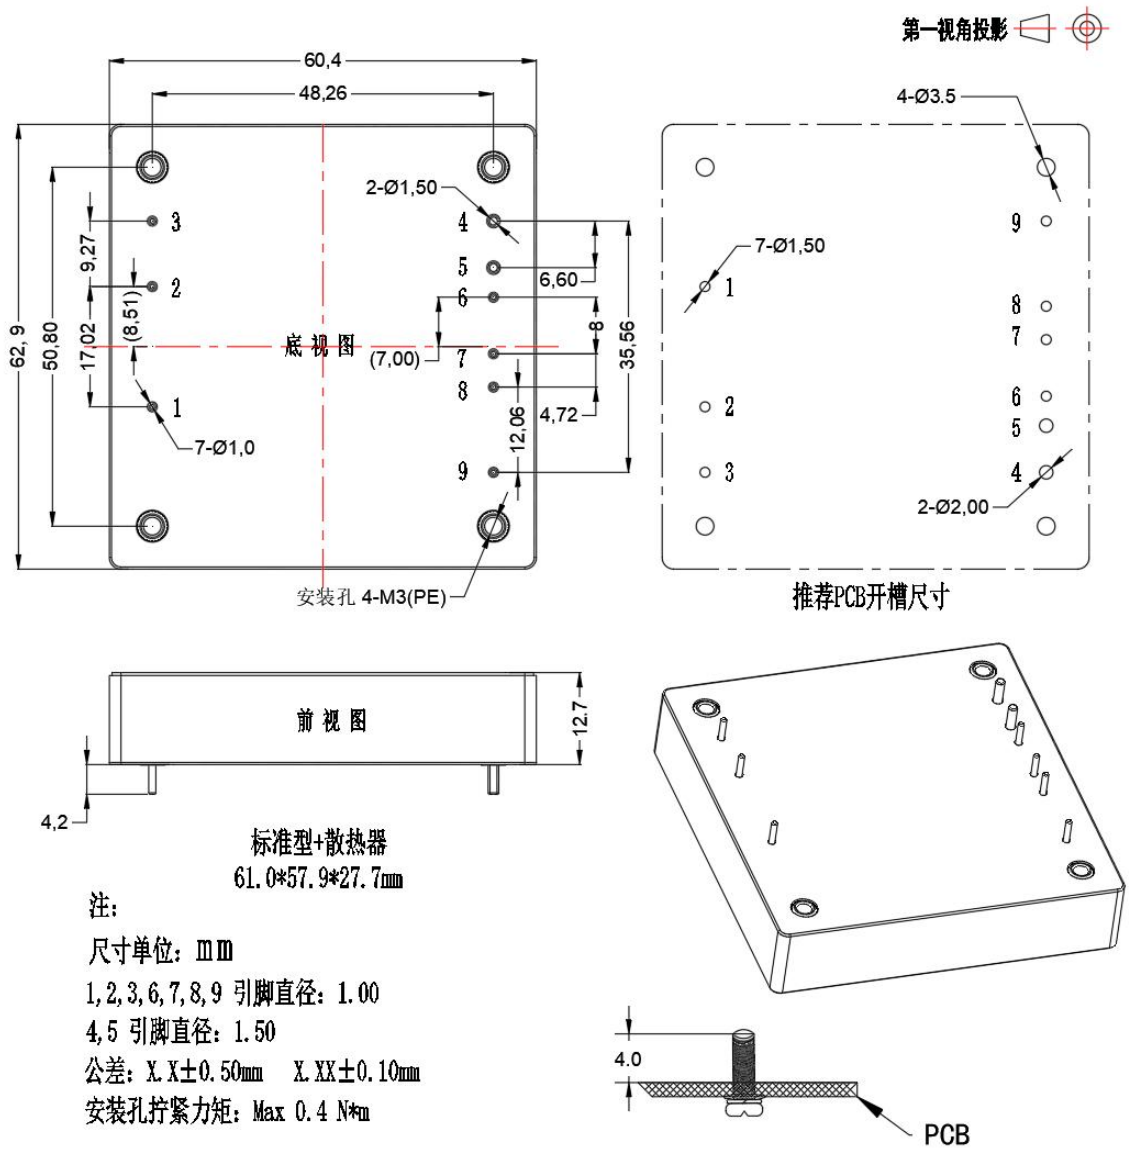


标准型+散热器
61.0*57.9*27.7mm


注：
尺寸单位：mm
1,2,3,6,7,8,9 引脚直径：1.00
4,5 引脚直径：1.50
公差：X.X±0.50mm X.XX±0.10mm
安装孔拧紧力矩：Max 0.4 N*m


序号	1	2	3	4	5	6
管脚定义	AUX	BC-	BC+	Vo+	Vo-	TRIM
功能	辅助源输出，参考-BC	PFC 输出高压地线	PFC 输出高压直流正端	输出电压正端	输出电压负端	输出电压调整
序号	7	8	9			
管脚定义	CNT	AC(N)/	AC(L)			
功能	遥控端	交流输入 N 线直流输入负极	交流输入 L 线直流输入正极			

注：7 脚遥控功能为负逻辑：0-0.6V 开机， CNT 悬空或接 3-15V 电压关机，参考地为-BC。

产品特性曲线

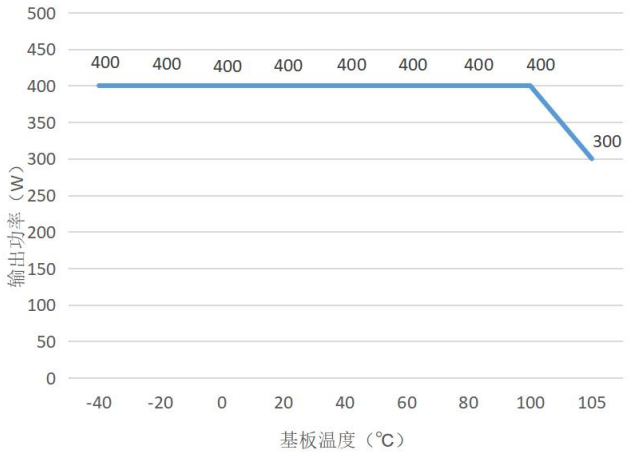

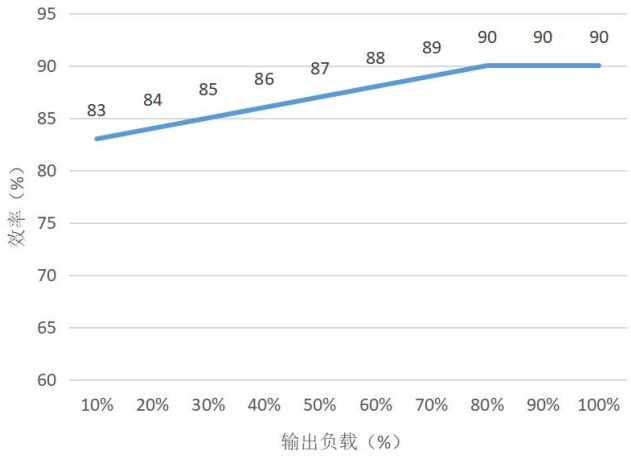

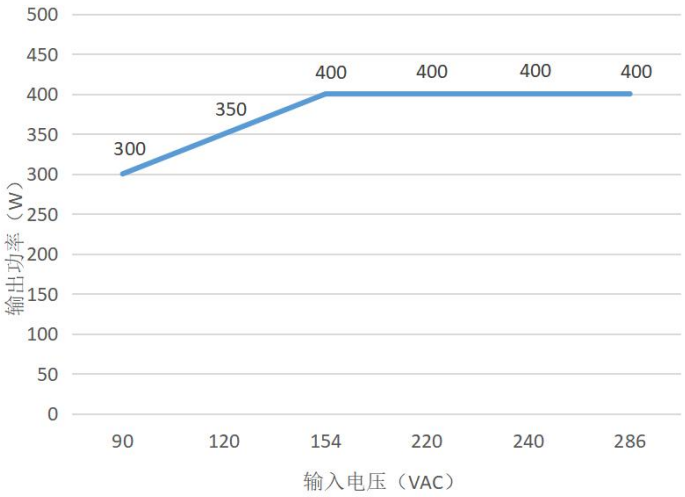


注：

1. 温度降额曲线和效率曲线均为典型值测试；
2. 温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试，客户实际使用的环境条件如若不一致，需保证产品铝外壳温度不超 **105℃**，可在任意额定负载范围内使用。

设计参考

1. 推荐应用电路

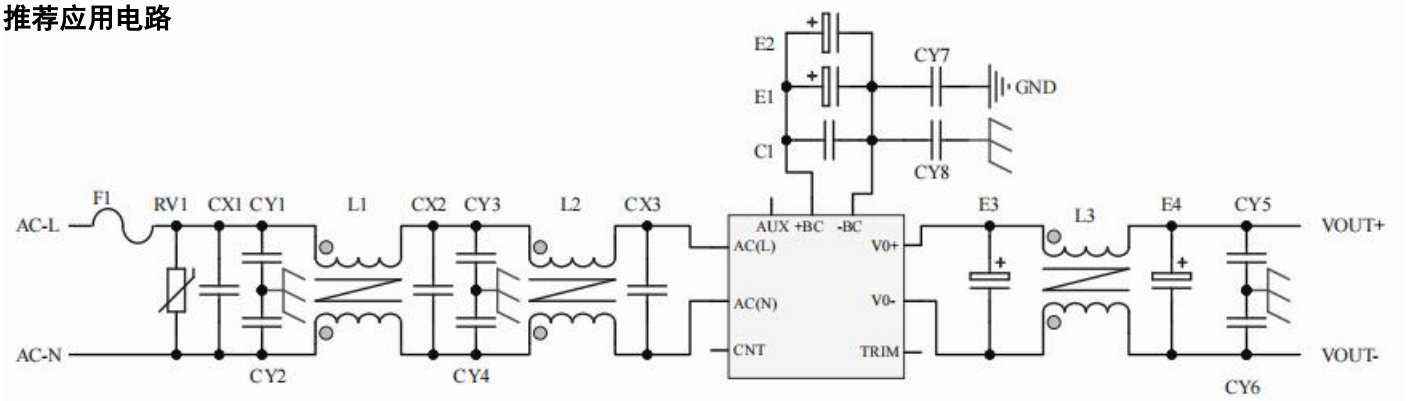


F1	AC300V 10A 保险丝
RV1	14D 620V 压敏电阻
CX1, CX2, CX3	275VAC 1uF X2 电容
CY1, CY2, CY3, CY4, CY8	1000pF 250VAC Y2 电容
CY7	470pF 250VAC Y1 电容

L1,L2	6.0mH 共模电感 额定电流不低于 5A
E1,E2	450V 150uF 电解电容
C1	1 uF 630V 聚丙烯电容
E3, E4	1000uF 16V 必须固态电容
CY5,CY6	10nF 2KV 瓷片电容
L3	50uH 共模电感 额定电流不低于 34A

注：以上推荐电路中的电容 CX3、C1、E1、E2 容量选择有限制要求； CX3，C1 需大于等于 1 uF 电容；E1、E2 并联后容量需大于等于 300 uF；如果不按此限制要求很有可能会使模块电源损坏；


2. TRIM 的使用以及 TRIM 电阻的计算

输出变化电压△U 和电阻关系如下：



电压上调：在Trim和输出负之间增加电阻Rup

Rup=31/△U-5.1（KΩ）



电压下调：在Trim和输出正之间增加电阻Rdown

Rdown=12.4*（12-2.5-△U）/△U -5.1（KΩ）

3. 本产品不支持直接并联升功率使用，若需并联使用，请咨询我司技术人员

其它

1. 本产品保修期两年，任何正常使用自然损坏，本公司免费负责修护。使用方法或制造技术错误而导致运作不正常，本公司可以提供有偿服务。
2. 我司可提供产品定制及配套的滤波器模块，具体情况可直接与我司技术人员联系。
3. 文件更新时间：20261028